# WK-FAR RAADIOJUHTIMINE 2 VÄLJUNDIT

4 nuppu · 2 väljundit · pistikud DIN 43650

**NB! Toodet võib paigaldada ainult vastava ala spetsialist.**

## Terminid

| | |
|---|---|
| **STABILE** | vajutus lülitab väljundi sisse, uus vajutus välja. |
| **MOMENTARY** | väljund on sees ainult siis, kui nuppu all hoitakse. |

## Komplekt

| | |
|---|---|
| A02327-1 | pult 4 nuppu |
| A02327-2 | vastuvõtja 2 väljundit, klapijuhe 1 m × 2, pistikud valatud DIN 43650 |
| kaasas | kaelapael, 2 × AAA patarei |
| vaikimisi seade | **kõik väljundid STABILE, välistusega – kui klapp 1 (A) on sees, ei lülitu klapp 2 (B) sisse, ja vastupidi** |

## Pult

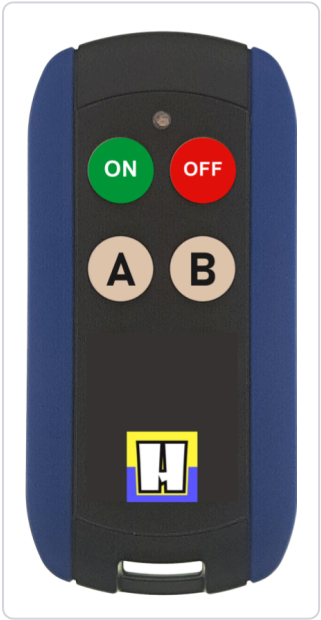


| | |
|---|---|
| **ON** | lülitab puldi sisse |
| **OFF** | lülitab puldi välja |
| nupp A | klapp 1 (OUT 1) |
| nupp B | klapp 2 (OUT 2) |

**Kui ühtegi nuppu ei kasutata, lülitub pult 5 minuti pärast ise välja.**

**Märgutuli puldil**

| | |
|---|---|
| roheline vilgub | pult töötab, side on olemas |
| punane vilgub | side puudub (vastuvõtjal pole toidet) |
| roheline vilgub, vahel punane vilksatus | patareid ~25 % – varsti tühjad, vaheta 2 × AAA |

Side katkemisel lülitub **MOMENTARY** väljund kohe välja. **STABILE** väljund jääb oma olekusse, kuni side taastub ja tuleb uus käsk.

## Vastuvõtja



Kaitse 7,5 A asub karbis.

**Märgutuli vastuvõtjal:** ● roheline põleb = toide olemas.
Paaritamise juhendit küsi tootjalt.

## Paigaldus



Ava klõpsuga karbi otsakaaned ja kinnita karp kruvidega seinale või kronsteinile. Kruvid jäävad kaante alla peitu.

**Paigalduseks ei ole vaja karpi avada.**

Karbi avamiseks keera lahti **neli kruvi karbi põhja all**. Ära proovi kruvikeerajat kaane alla suruda ega kaant väänata.

## Väljundite seadistamine (tip-switch)

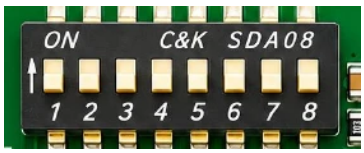

tip-switch vastuvõtja trükkplaadil

Iga nupu režiimi saab muuta vastuvõtja karbi sees oleva tip-switchiga.

| | |
|---|---|
| **lüliti üleval (ON)** | **STABILE** |
| **lüliti all** | **MOMENTARY** |

## Tehnilised andmed

| | | | |
|---|---|---|---|
| Toitepinge | 12 / 24 V DC | Raadioside | 2,4 GHz, ulatus kuni 50 m – suurema ulatuse vajadusel küsi tootjalt |
| Väljundi koormus | max 2 A | Puldi patareid | 2 × AAA |
| Mõõdud | pult 105 × 50,5 × 28 mm · vastuvõtja 100 × 75 × 35 mm | Kaitseklass, temp. | IP67 · −20 °C … +40 °C |