

MR...SA gerootormootorid

OD=24,5mm 14T nuutvõll
D=82,5mm tsentreerimise äärik
2-poldi kinnitus
Malm korpus

Mootorite valik Tootlikkuste vahemikus:

50 kuni 400 cc

Maksimum töösurve:

175 bar

Pöörlemise kiiruse vahemik:

150 kuni 775 p/min

Töötemperatuur vahemik:

-20 kuni +80 °C

Kasutatav vedelik:

hüdraulikaõli

Vajalik õli puhtus vähemalt:


25µm



Tüüp	Tootlikkus	Pöörlemise kiirus maksimum.	Pöörlemise kiirus minimum.	Töösurve maksimum.	Töösurve lühiajaline	Väändejõud maksimum.	Väändejõud lühiajaliselt.	Mõõt	Mõõt
								L1	MAX L
	cm ³ /rev	RPM	RPM	bar	bar	daNm	daNm	mm.	mm.
MR50SA	51,5	775	10	140	175	10	13	9	138
MR80SA	80,3	750	10	175	200	20	22	14	143
MR100SA	99,8	600	10	175	200	24	28	17,4	146
MR125SA	125,7	475	10	175	200	30	34	21,8	150,5
MR160SA	159,6	375	10	175	200	39	43	27,8	156,5
MR200SA	199,8	300	10	140	175	38,5	46	34,8	163,5
MR250SA	250,1	240	10	110	140	39	47	43,5	172
MR315SA	315,7	190	10	85	115	36	47	54,8	183
MR400SA	397	150	10	60	90	38	47	69,4	198


MR...SA gerootormootorid

Mõõdud:

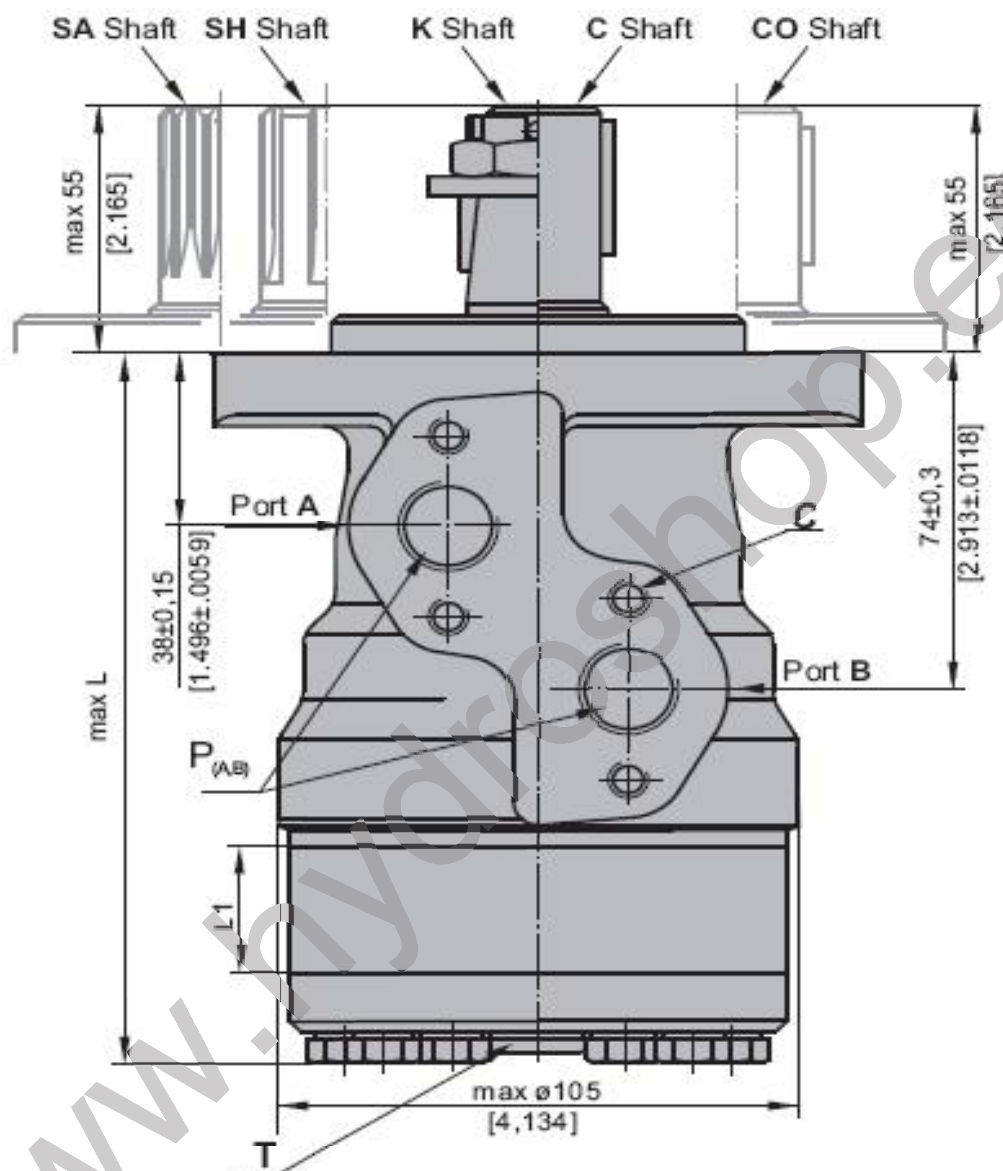

SA - splined B25x22 DIN 5482


Max. Torque 40 daNm [3540 lb-in]

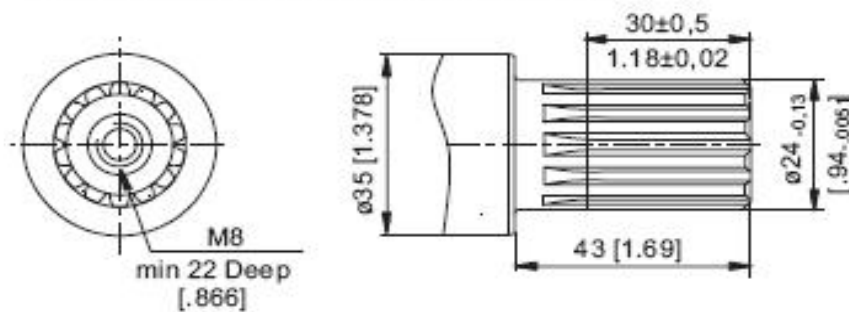


MR...SA gerootormootorid

Mõõdud:

Oval Mount (2 Holes)

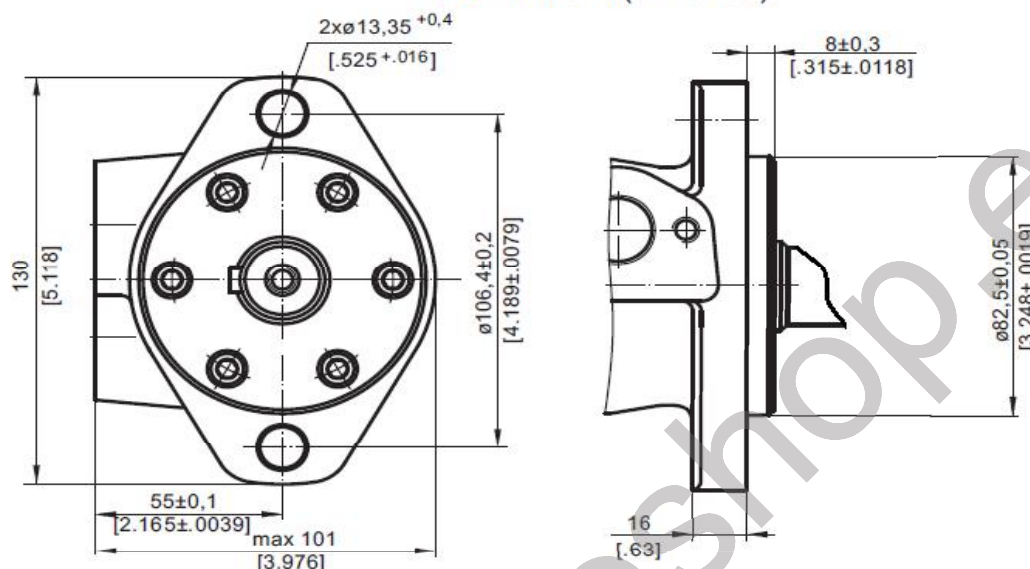

Side Ports

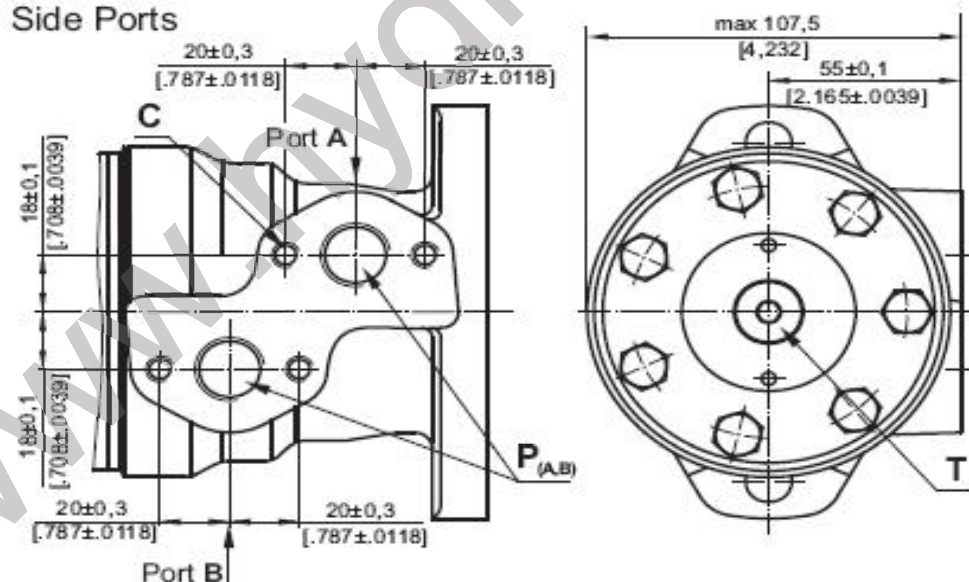

C : 4xM8 - 13 mm [.51 in] depth

P_(A,B) : 2xG1/2 or 2xM22x1,5 - 15 mm [.59 in] depth

T : G1/4 or M14x1,5 - 12 mm [.47 in] depth (plugged)