

MR...C gerootormootorid

D=25mm liistvõll

D=82,5mm tsentreerimise äärik

2-poldi kinnitus

Malm korpus

Mootorite valik Tootlikkuste vahemikus:

50 kuni 400 cm³

Maksimum töösurve:

175 bar

Pöörlemise kiiruse vahemik:

150 kuni 775 p/min

Töötemperatuur vahemik:

-20 kuni +80 °C

Kasutatav vedelik:

hüdraulikaõli

Vajalik õli puhtus vähemalt:


25µm




Tüüp	Tootlikkus	Pöörlemise kiirus maksimum.	Pöörlemise kiirus minimum.	Töösurve maksimum.	Töösurve lühiajaline	Väändejõud maksimum.	Väändejõud lühiajaliselt.	Mõõt	Mõõt
								L1	MAX L
	cm ³ /rev	RPM	RPM	bar	bar	daNm	daNm	mm.	mm.
MR50C	51,5	775	10	140	175	10	13	9	138
MR80C	80,3	750	10	175	200	20	22	14	143
MR100C	99,8	600	10	175	200	24	28	17,4	146
MR125C	125,7	475	10	175	200	30	34	21,8	150,5
MR160C	159,6	375	10	175	200	39	43	27,8	156,5
MR200C	199,8	300	10	140	175	38,5	46	34,8	163,5
MR250C	250,1	240	10	110	140	39	47	43,5	172
MR315C	315,7	190	10	85	115	36	47	54,8	183
MR400C	397	150	10	60	90	38	47	69,4	198

MR...C gerootormootorid

Mõõdud:

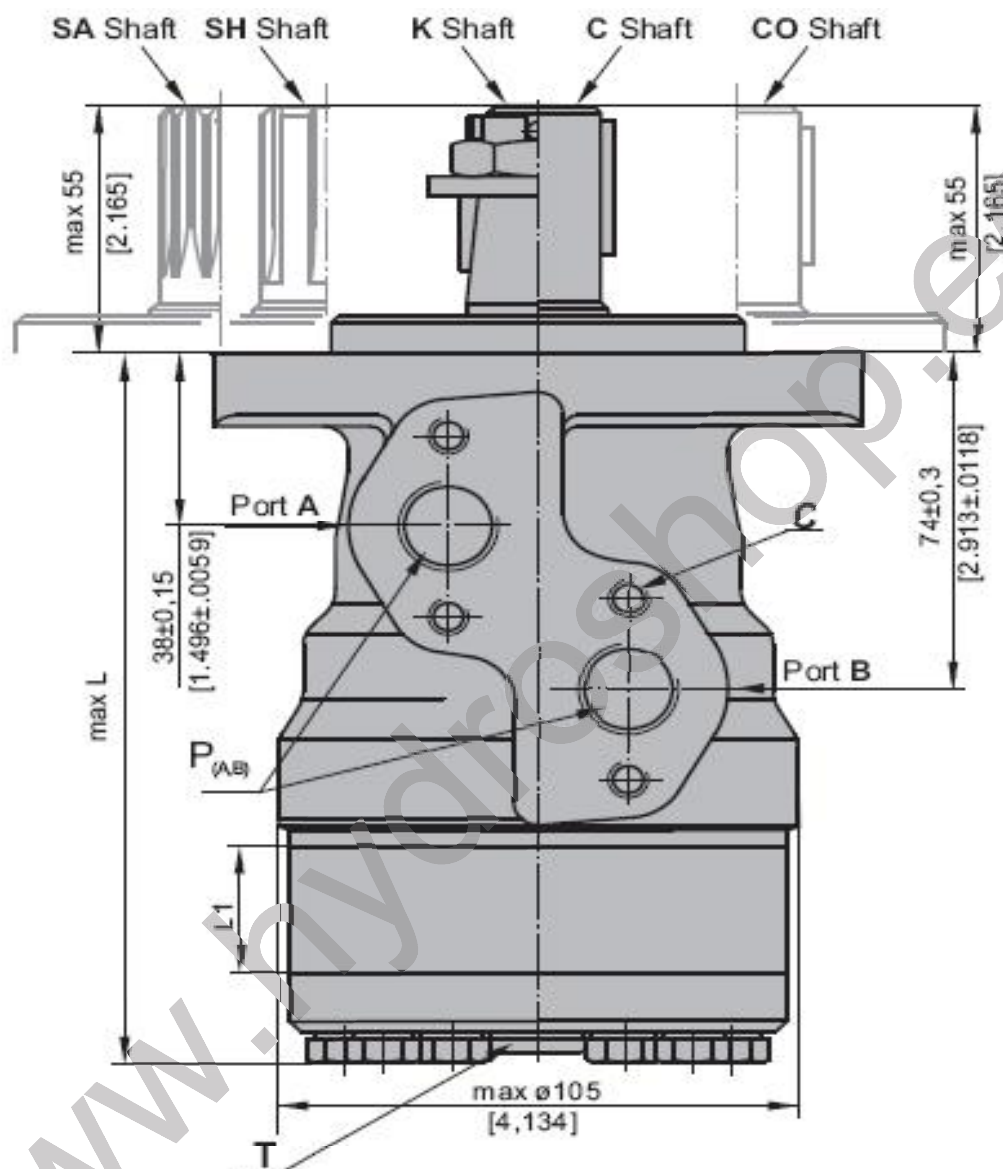


C - ø25 straight, Parallel key A8x7x30 DIN 6885
Max. Torque 34 daNm [3010 lb-in]

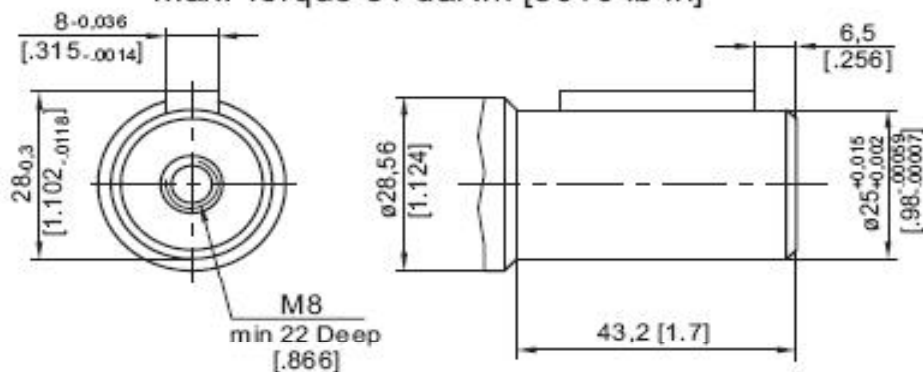


MR...C geroootormootorid

Mõõdud:

Oval Mount (2 Holes)

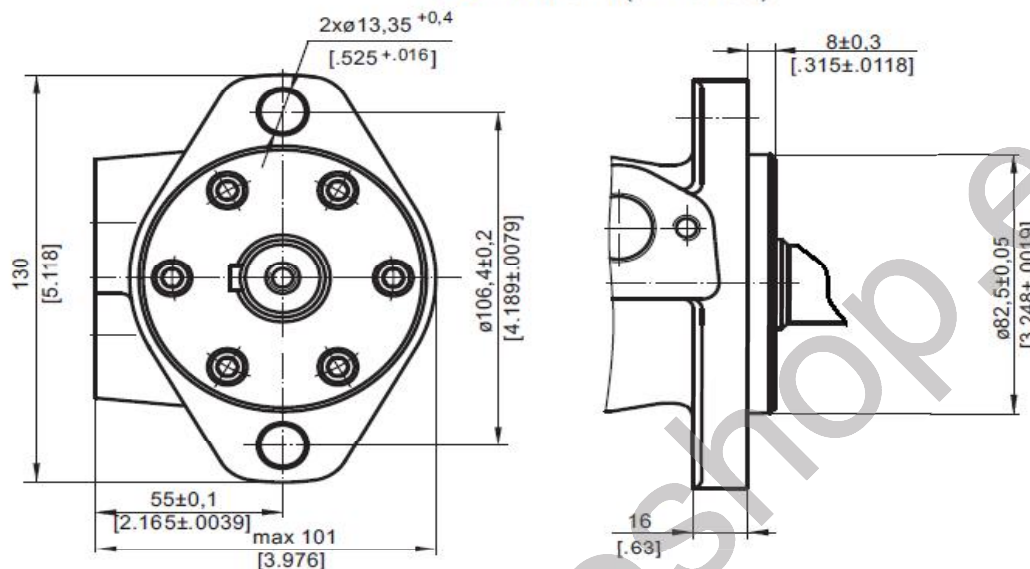

Side Ports

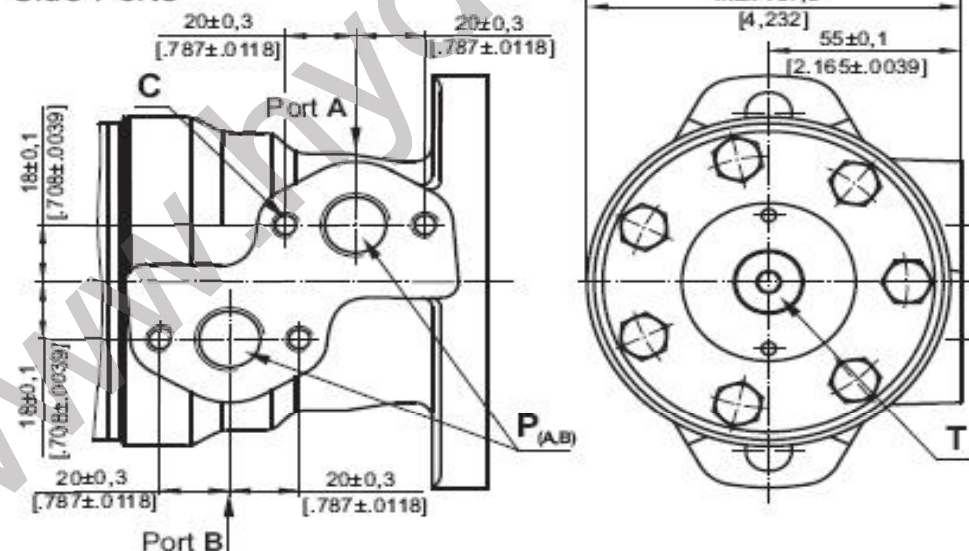

C : 4xM8 - 13 mm [.51 in] depth

P_(A,B): 2xG1/2 or 2xM22x1,5 - 15 mm [.59 in] depth

T : G1/4 or M14x1,5 - 12 mm [.47 in] depth (plugged)