

A10VSO71DFR1/31R-P(V)SC12N00

14T Nuutvõll

Tootlikkus cm ³ /pöörde kohta	Vg	71 cc
--	----	-------

Teoreetiline tootlikkus 1500 p/min	bar	l/min
	100	108
	200	100
	280	98

Maksimum pöörlemise kiirus	p/min
Pidev	2200
Lühiajaline	2600


Maksimum töösurve	bar
Nominaal	280
Lühiajaline 2.0 ms kuni 300h	350

Maksimum Nm	bar	Nm
	280	316
	100	113

Maksimum kW	p/min	kW
	max	73
	1500	50



Pöörlemise suund	R
------------------	---

Kaal kg	33
---------	----



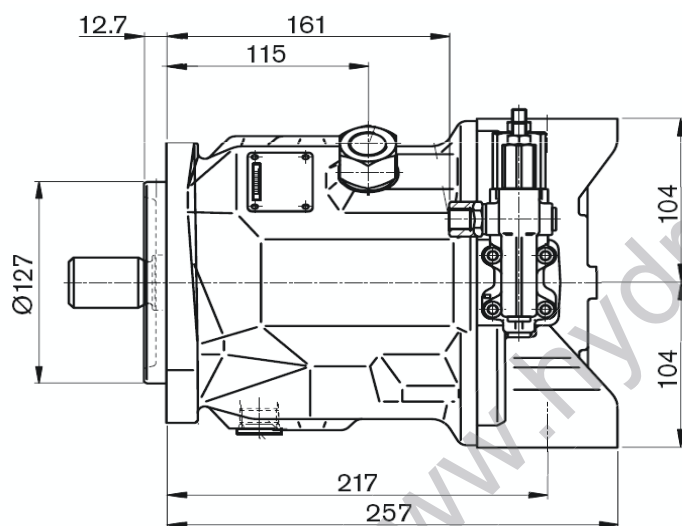


imu flants

S - Nuutvõll:

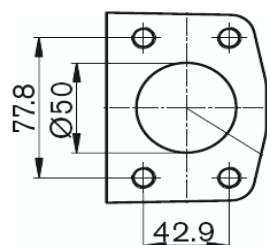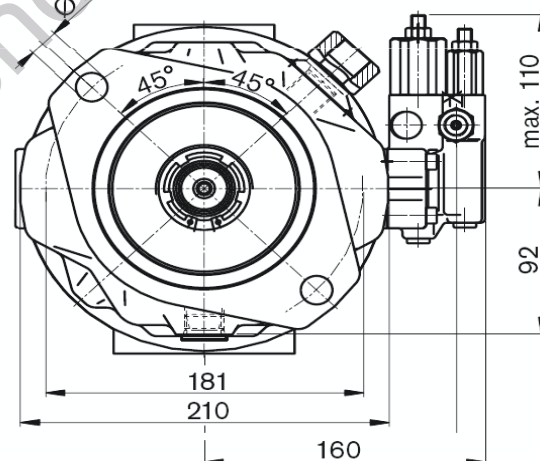

Surve flants

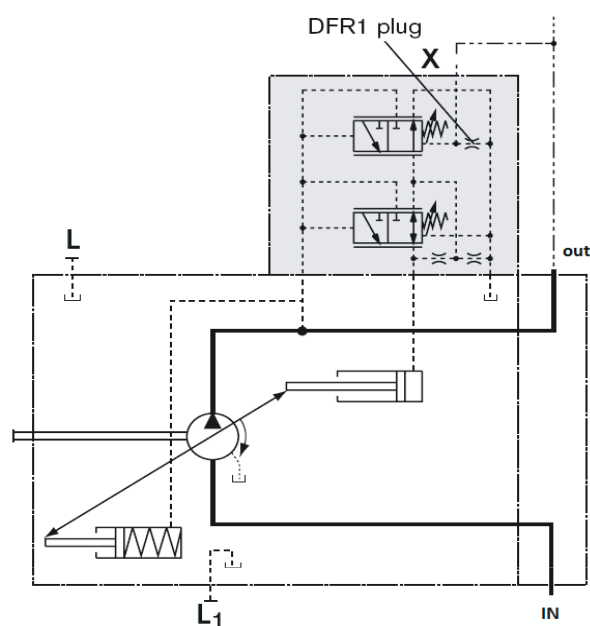Splined shaft 1 1/4 in
14T 12/24DP¹⁾ (SAE J744)

Hüdraks OÜ, Roheline 74, Pärnu 80010 Estonia