

H10.....302 seeria Hammasrataspumbad

Pumpade valik Tootlikkuste vahemikus: 1 kuni 9,8 cm³
 Maksimum töösurve: 250 bar
 Põõrlemise kiiruste vahemik: 650 kuni 2500 p/min
 Töötemperatuur vahemik: -20 kuni +80 °C
 Kasutatav vedelik: hüdraulikaõli
 Vajalik õli puhtus vähemalt: 25µm




Toote kood	Tootlikkus	Tootlikkus		Maksimum Töösurve	Maksimum kiirus	Mõõdud			
A - vastupäeva (C) - päripäeva		1500 rpm	max. rpm	Pnom	n	B	Imuava keere	Surveava mõõt	
	cm ³ /rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	G		
H10A(C)1X302	1	1,4	3,26	250	3500	81	G 3/8" - A	9,2mm	
H10A(C)1.25X302	1,25	1,74	4,07	250	3500	82			
H10A(C)1.6X302	1,6	2,23	5,21	250	3500	83.6			
H10A(C)2X302	2	2,82	6,58	250	3500	85.2			
H10A(C)2.5X302	2,5	3,53	8,23	250	3500	87.2			
H10A(C)2.65X302	2,65	3,74	8,72	250	3500	87.8			
H10A(C)3.15X302	3,15	4,44	10,36	250	3500	89.8			
H10A(C)3.65X302	3,65	5,15	12,01	250	3500	91.9			
H10A(C)4.2X302	4,2	5,92	13,82	250	3500	94.1			
H10A(C)4.7X302	4,7	6,63	15,46	250	3500	97.1			
H10A(C)5X302	5	7,05	14,1	250	3000	97.2			
H10A(C)5.7X302	5,7	8,12	16,25	200	3000	100.1			
H10A(C)6.1X302	6,1	8,69	14,49	180	2500	101.8			
H10A(C)7.4X302	7,4	10,55	17,58	180	2500	107.2			
H10A(C)8X302	8	11,4	15,2	150	2000	109.7			
H10A(C)8.5X302	8,5	12,11	16,15	150	2000	111.7			
H10A(C)9.8X302	9,8	13,97	18,62	120	2000	117			

H10.....302 seeria Hammasrataspumpade mõõdud:


Rotation "A" pöörlemine vastupäeva

Rotation "C" pöörlemine päripäeva

Rotation "A" - (anticlockwise)

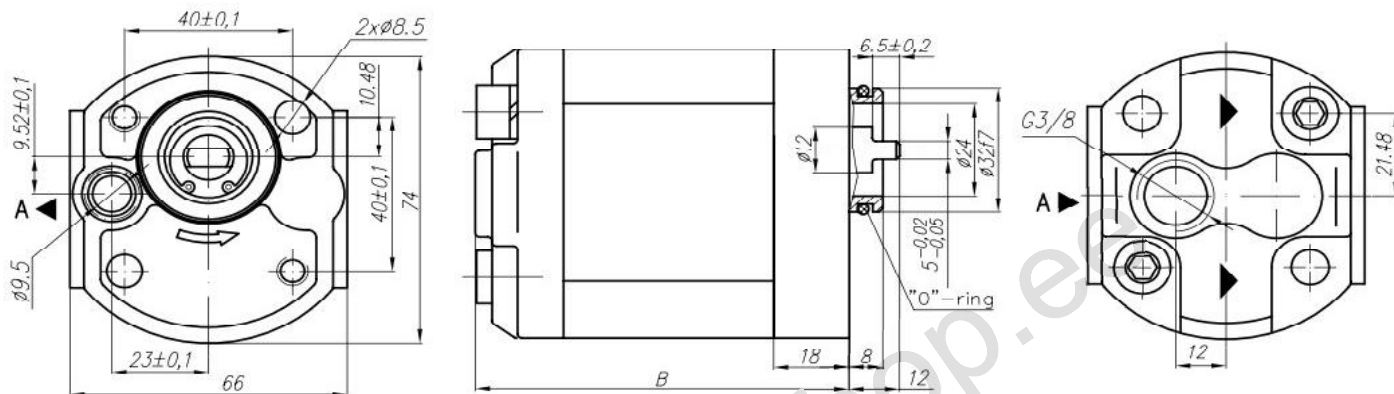

Rotation "C" - (clockwise)

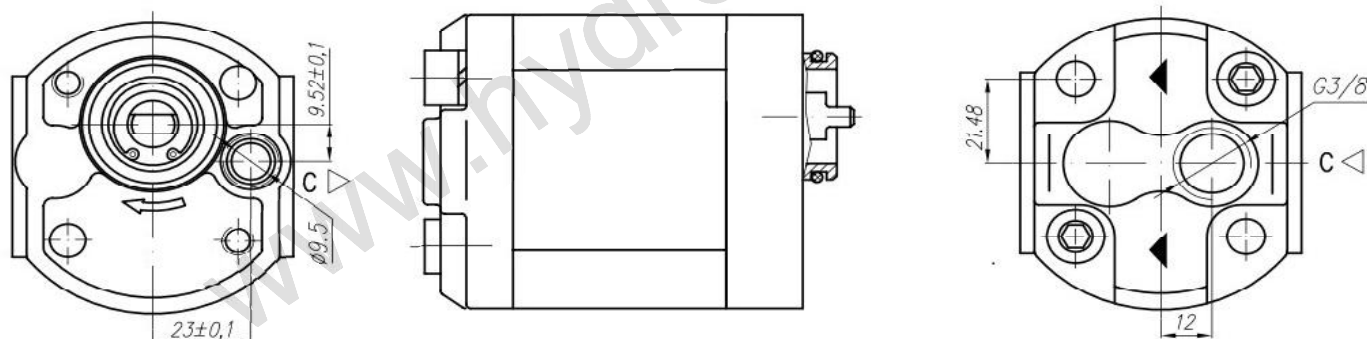

Pumbakorpuse pikkuse mõõdu B leiab pumbaseeria tabelist